


住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート



ダンタイト®(ストレート)

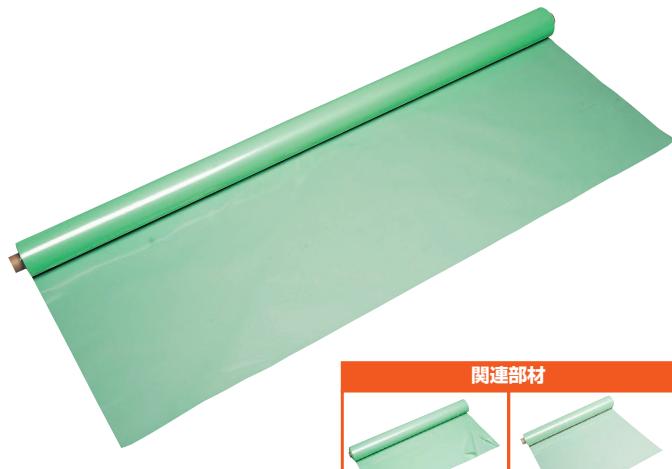


過酷な作業に耐える高強度 & 確実な気密性を確保 !!

ポリエチレンのバージンポリに酸化防止剤および紫外線劣化防止剤を添加しているので、耐久性に優れています。幅は5種類あり、工法や張る場所に応じて選択できスムーズな施工が可能です。やわらかな素材により、重ね合わせ目が効果を発揮して確実な気密性を確保します。





ここが
ポイント!

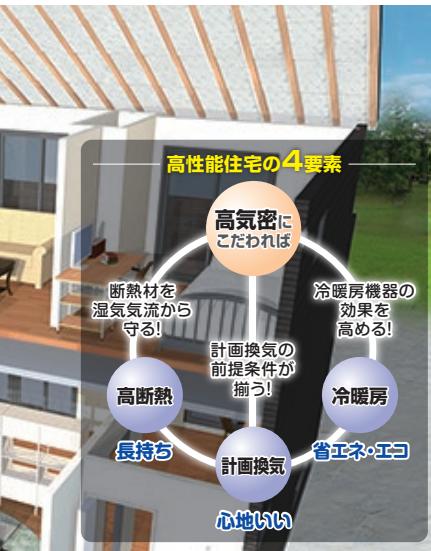

防湿気密

ダンタイト®シリーズ

1 連続した防湿気密層により、漏気と結露から住宅を守る!

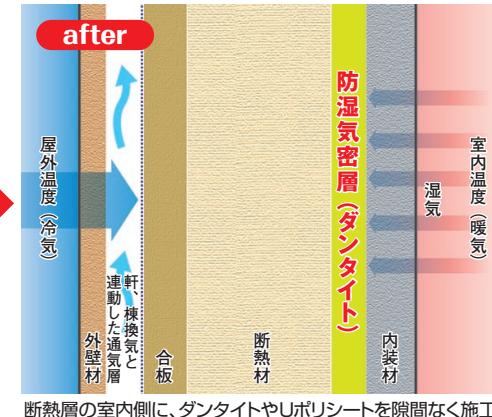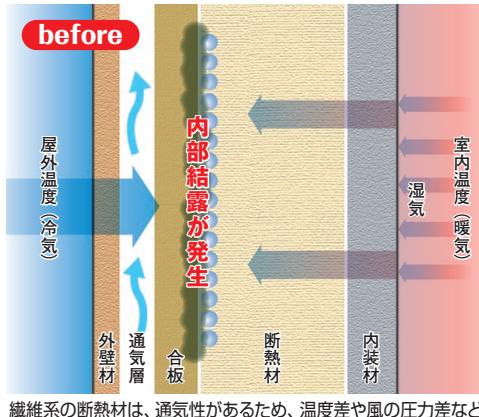

断熱層の室内側に、ダンタイトやUポリシートを隙間なく施工


2 JIS A6930 適合品

項目(単位)	ダンタイト	JIS A 6930	
透湿性(透湿抵抗) (m ² ·s·Pa/ng)	0.372	A種 0.082 B種 0.144 以上	
強度(N) (つづり針保持強さ)	23°C -5°C	縦 横	43 38 59 58
耐久性 (%)	加熱処理後 アルカリ処理後	102 100	50%以上 80%以上
発火性		試験開始から終了まで発火は認められなかった	発火しないこと

↑住宅の耐久性アップ！

*注…試験値であり、保証値ではありません

3 様々な幅が選べる！

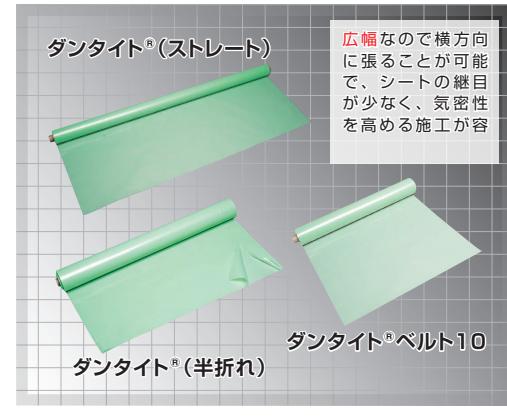


施工説明


単位 (mm)

シート縦張り吊り下げ

①30 mm以上折り返し胴差しにタッカー留め後、床も30 mm以上折り返しカットする

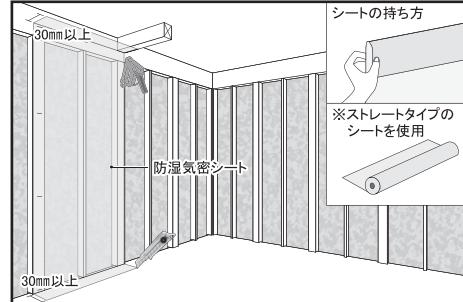

③梁部分のシートをカットしテープ処理する

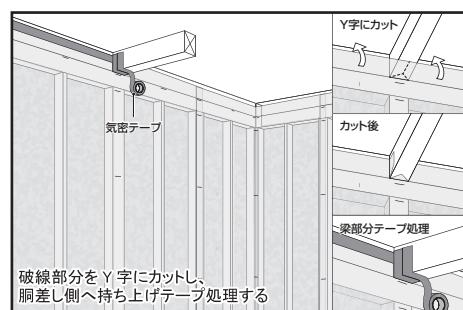


仕様

製品名	ダンタイト(ストレート)				
	21	24	25	27	
品番	S-DT21S	S-DT24S	S-DT25S	S-DT27S	
材質	低密度ポリエチレン				
規格寸法	21=(厚)0.2mm×(幅)2,100mm×(長)48M巻 24=(厚)0.2mm×(幅)2,400mm×(長)42M巻 25=(厚)0.2mm×(幅)2,500mm×(長)40M巻 27=(厚)0.2mm×(幅)2,700mm×(長)38M巻				
色調	グリーン				
入数	1本				
設計価格(税別)	29,600円				


製品図

単位 (mm)


○ダンタイト(ストレート)

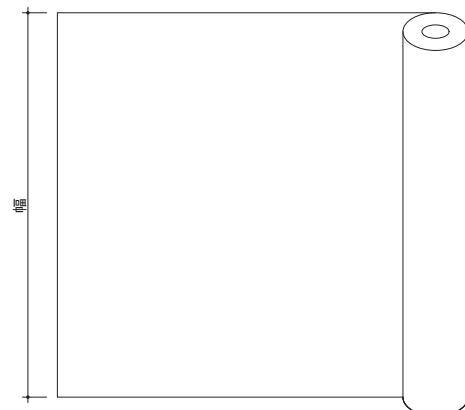

○ダンタイトベルト10

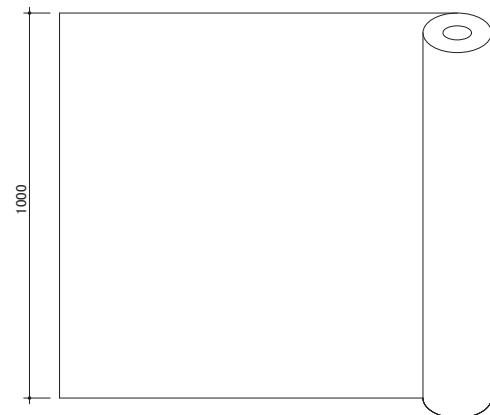

○ダンタイト(半折)

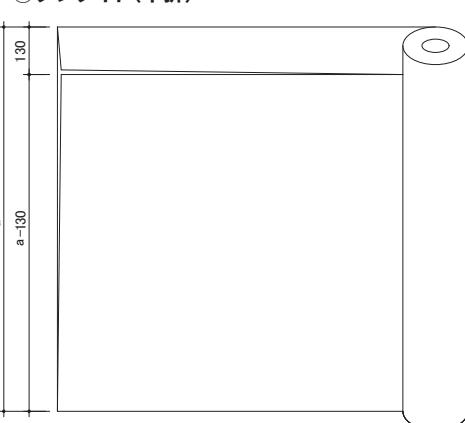

製品名	厚み (mm)	幅 (mm)	a (mm)	長さ (M)
ダンタイト(ストレート) 21	0.2	2,100	-	48
ダンタイト(ストレート) 24	0.2	2,400	-	42
ダンタイト(ストレート) 25	0.2	2,500	-	40
ダンタイト(ストレート) 27	0.2	2,700	-	38
ダンタイト(半折) 21	0.2	2,100	1,050	48
ダンタイト(半折) 24	0.2	2,400	1,200	42
ダンタイト(半折) 25	0.2	2,500	1,250	40
ダンタイト(半折) 27	0.2	2,700	1,350	38
ダンタイト(半折) 30	0.2	3,000	1,500	34

●本書に掲載している製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

●本書はイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。

●施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧下さい。

