


準耐火構造1時間！ 防火も換気もお任せ！

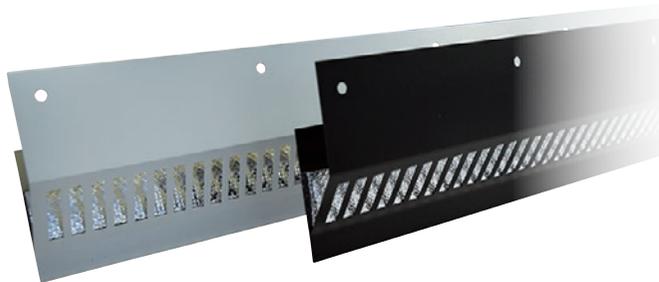

●換気量をしっかり確保する

夏の室温異常上昇や冬のすがもり、氷柱を防ぎます。

準防火地域に対応する 小屋裏換気ガラリ！

【イーヴプロテクター】は狭小地域やフラットタイプ、軒ゼロ住宅の美観を損ねず、換気量をしっかりと確保できる軒天換気材です。イーヴスペンツ 585 との組み合わせで、防水・防虫性能が向上し、さらに準耐火構造認定 1 時間の試験をクリアしており、換気性能と防火性能を兼ね備えたハイスペックな部材です。

ホワイト	ブラック	関連部材	関連部材
日本住宅性能表示基準 耐火等級：4等級 準耐火構造：1時間（軒裏）性能試験合格 認定番号：QF060RS-0022 QF060RS-0022-1		イーヴスペンツ585	イーヴスペンツ585H <small>不織布付きて防水性UP</small>




イーヴプロテクター用部品（別売）

EPジョイントブラケット ●10個入り	EPIエンドキャップ ●20個入り	EPCコーナーブラケットS ●4個入り	EPCコーナーブラケットU ●4個入り	イーヴプロテクターコーナー部材 ●4個入り
------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

軒裏換気（防火）

イーヴプロテクター

1 施工性を考慮した専用部品

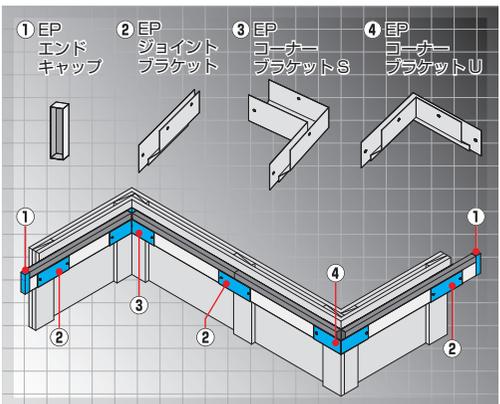

↑付属部材も充実しており、施工もラクラク

2 サビや腐食が発生しにくい高耐久性




↑ガルバリウム鋼板+カチオン電着塗装で高防食性

3 準耐火構造1時間



↑火災発生時、熱膨張材が小屋裏への延焼を防ぐ

4 組み合わせて防水・防虫性UP

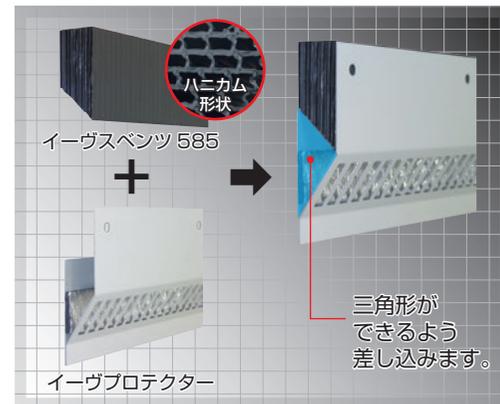


↑イーヴスペンツ 585（別売）と組み合わせて使用

納まり図

単位 (mm)



軒ゼロ - 水上側

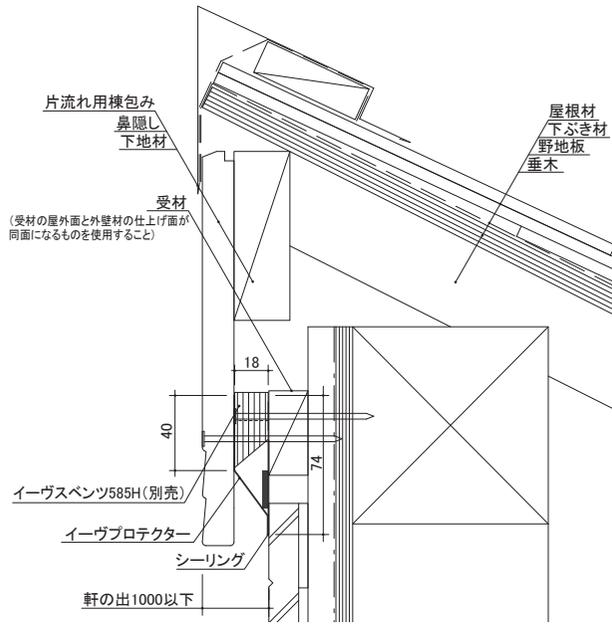

製品図

単位 (mm)

【拡大図】

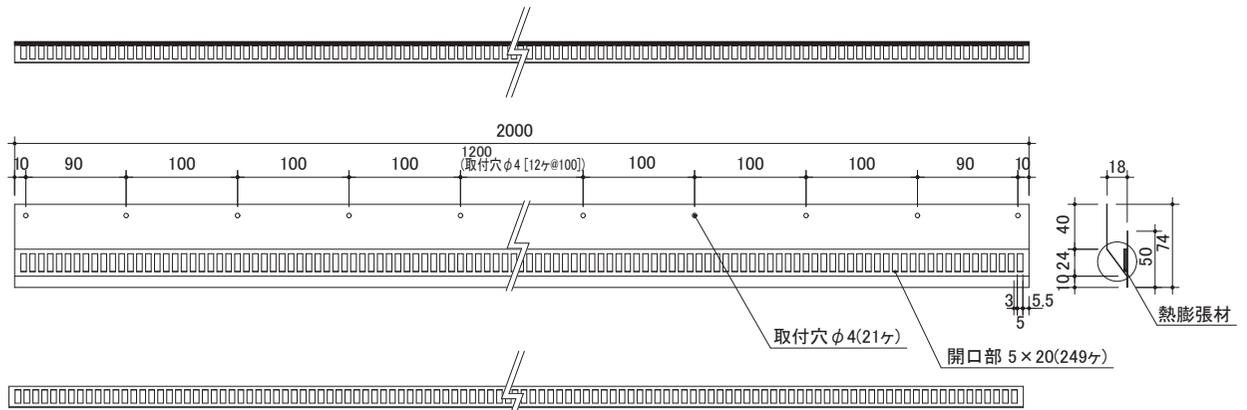


仕様	
製品名	イーヴプロテクター
品番	V-EP60-WH V-EP60-BK
材質	ガルバリウム鋼板 (材厚=0.4mm)、熱膨張材
規格寸法	(厚)18mm×(高)74mm×(長)2,000mm
認定番号	QF060RS-0022、QF060RS-0022-1
色調	ホワイト ブラック
有効開口面積	249cm ² /本 (124cm ² /m)
入数	10本入り/ケース
設計価格(税別)	126,500円

⚠ 注意事項


- 本製品を準耐火構造または防火構造の軒裏換気材として使う場合は以下の条件を満たすよう施工して下さい。
 ・軒の出は 1000 mm 以下して下さい。なお、軒の出が 500 mm 超～ 1000 mm の場合については、吊木等を取付け補強して下さい。
 ・野縁は断面寸法 30 mm × 35 mm 以上の木材とし、野縁間隔は 500 mm 以下として下さい。また、あらかじめ軒裏材目地が位置する野縁は、2 本並べて施工して下さい。
 ・軒天材は 12 mm 以上のパルプ繊維混入セメント板もしくは繊維混入けい酸カルシウム板を使用して下さい。
 ・本体の留付けは、本体にイーヴスペンツ類またはイーヴスペンツ 585H を挿入した上で、φ3.4×75 mm 以上の釘またはビスを使い、500 mm 以下の間隔で留付けて下さい。
 ・野縁の組立ておよび固定は、φ3.4×75 mm 以上の釘またはビスを使い、500 mm 以下の間隔で留付けて下さい。
 ・軒天材の留付けはリング釘 L38 mm 以上を使い、軒の出方向、長さ方向ともに 160 mm 以下の間隔で留付けて下さい。
- 本製品の耐火建築物への使用は、行政または指定確認検査機関にご相談の上、使用の判断をお願いいたします。
- 本製品は立て置きせず、屋内で平積みにして保管して下さい。また、湿気が多い場所や、屋外などの雨にぬれる場所での保管はしないで下さい。
- 本製品の分解・改造などは行わないで下さい。
- 本製品は薄板を使用しているため、端部が鋭利になっております。施工の際は、手などを切る恐れがありますので、作業用の手袋などを着用し、十分注意して下さい。

軒アリ - 水下側 - 水平軒天 (壁元)

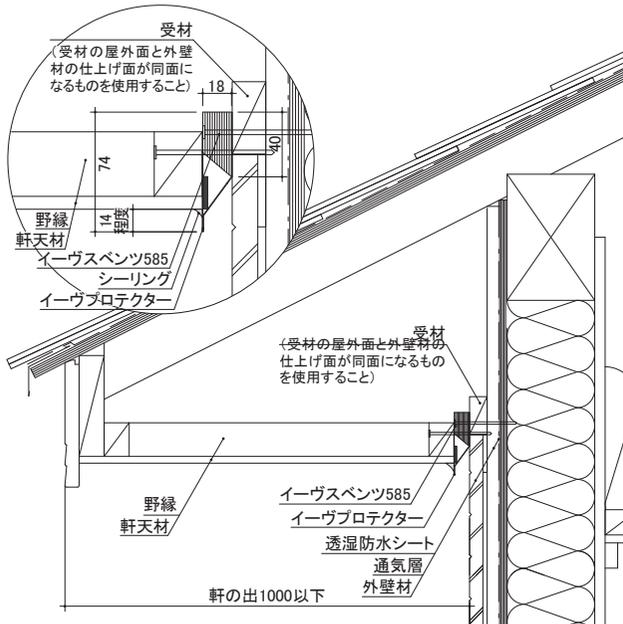


イーヴプロテクター用部品


①EPコーナーブラケットU




②EPコーナーブラケットS




③EPジョイントブラケット



④EPエンドキャップ



⑤イーヴプロテクターコーナー部材

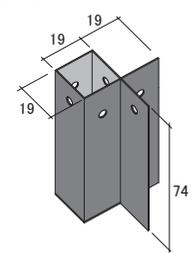

仕様					
製品名	①EPコーナーブラケットU	②EPコーナーブラケットS	③EPジョイントブラケット	④EPエンドキャップ	⑤イーヴプロテクターコーナー部材
品番	ホワイト/ブラック V-EP60-U-WH/ V-EP60-U-BK	ホワイト/ブラック V-EP60-S-WH/ V-EP60-S-BK	ホワイト/ブラック V-EP60-J-WH/ V-EP60-J-BK	ホワイト/ブラック V-EP60-E-WH/ V-EP60-E-BK	ホワイト/ブラック V-EP60-C-WH/ V-EP60-C-BK
材質	ガルバリウム鋼板 (材厚=0.4mm)				
規格寸法	(厚)20mm× (高)74mm× (長)120mm	(厚)20mm× (高)74mm× (長)120mm	(厚)20mm× (高)74mm× (長)140mm	(厚)19mm× (高)76mm× (長)20mm	(厚)19mm× (高)74mm× (長)38mm
色調	ホワイト/ブラック				
入数	4個入り /ケース	4個入り /ケース	10個入り /ケース	20個入り /ケース	4個入り /ケース
設計価格(税別)	13,920円	13,920円	19,000円	22,800円	5,040円

- 本書に掲載している製品は、改良等により、仕様の変更をすることがありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本書はイメージ例です。すべての工法等に合致する物とは限りません。
- 小屋裏換気措置における対象部位の解釈基準については、行政窓口や認定検査機関により、異なる場合があります。
- 施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧ください。
- 個別の建築計画における法適合性の判断については、建築確認申請時に建築主事または指定確認検査機関にご確認下さい。
- 当社の軒裏換気部材を使用する場合、壁に設置する透湿防水シートは換気材上端を超え、かつ、小屋裏換気に支障が生じない範囲まで張り上げて下さい。

住まいの品質を考える
日本住環境株式会社

