

『床と壁』、『天井と壁』の取合いにおける気密を簡素化



意外と厄介な端部処理を 簡単・確実に！

防湿シート付の断熱材を施工する際、床と壁、壁と天井、外壁と間仕切り壁などL字型になる部位で気密、防湿層を連続するには【メバリーロング】で簡単・確実に気密、防湿処理ができます。折れ線が入っており取合い部に沿って簡単にL字に曲げられます。長尺ロングの50mで一発施工できます。壁体内結露の防止と隙間風防止に最適です。

気密簡素化

メバリーロング

1 取合い部の気流をしっかりガード



↑取合い部未処理により、壁内結露・隙間風の原因に



↑壁内結露・隙間風防止（C値向上）に一翼を担う




2 カンタン施工



↑折れ線でL型に折り曲げ、簡単取付け

3 長いスパンでも一発施工

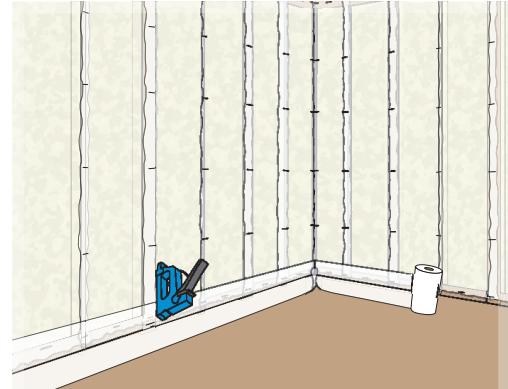


施工説明


単位 (mm)

天井周り


①折り目に沿って本製品をL字に曲げ、木下地へタッカー留めする

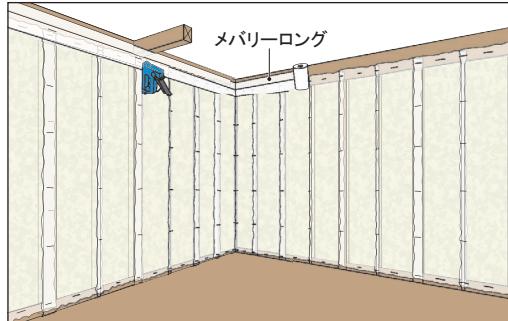


②本製品をカットする

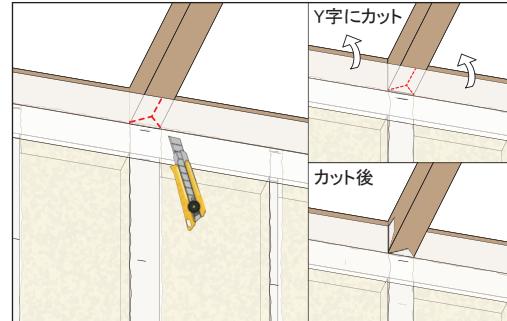

③本製品を胴差し側へ持ち上げテープ処理する

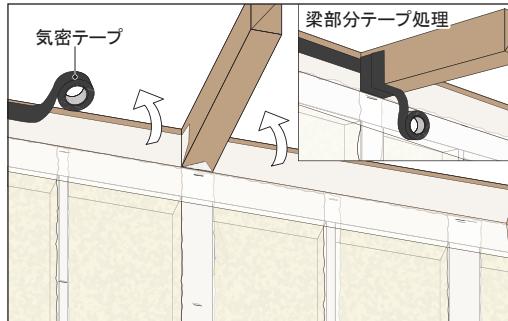


④本製品をテープ処理し完了

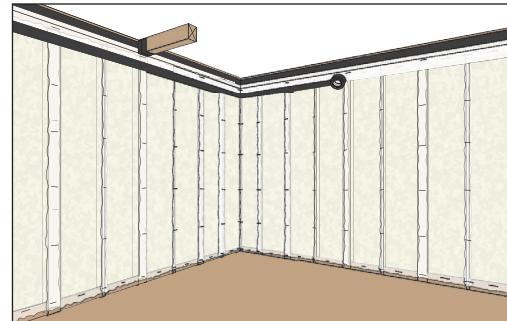


床周り


①折り目に沿って本製品をL字に曲げ、柱下へタッカー留めする

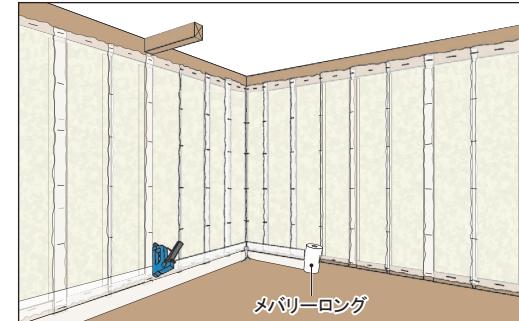


②床側の本製品をカットし、両側を重ね合わせる

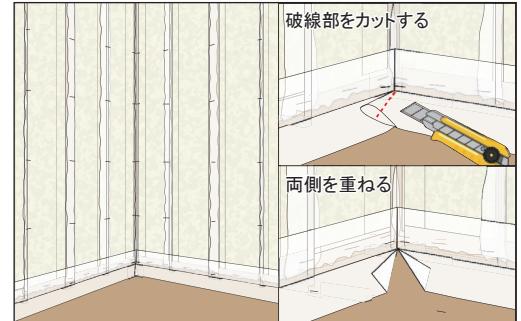

③床合板へテープ処理する


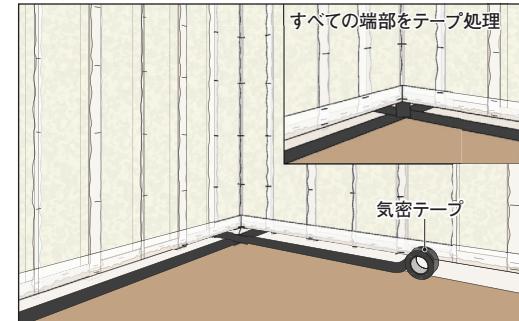


④壁側の本製品を断熱材へテープ処理し完了

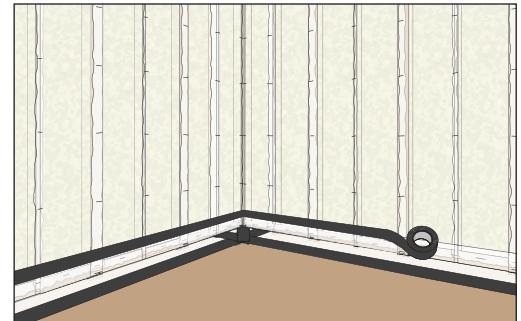

製品図

単位 (mm)

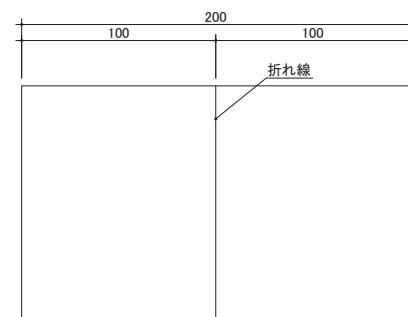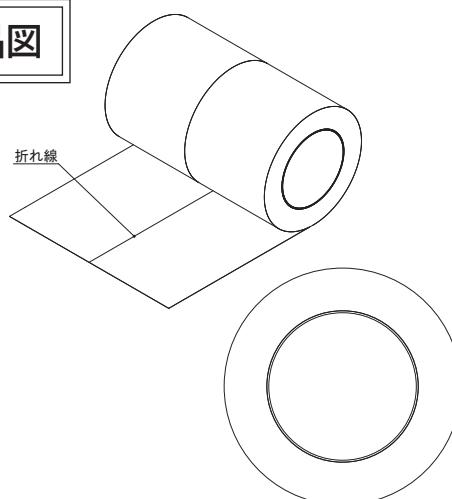

仕様	
製品名	メバリーロング
品番	K-MEBL
材質	ポリエチレン
規格寸法	(厚)0.14mm×(幅)200mm×(長)50M巻
色調	ホワイト
入数	2巻入り/ケース
設計価格(税別)	17,300円

- 本書に掲載している製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本書はイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。
- 施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧下さい。

