


棟換気の決定版! カラリとした小屋裏で健康住宅に!



小屋裏にたまる暑い空気を効率よく排出する棟換気部材!


夏の強い陽射しは、屋根面や外壁面を熱し、小屋裏や通気層を暖めます。暑くなった空気は上昇し、暑い空気の層を形成します。【リッヂベンツ 182】はその暑い空気がたまりやすい住宅上部の棟に設置し、小屋裏の湿気や熱を効率良く排出する棟換気部材です。様々な屋根材に対応できます。

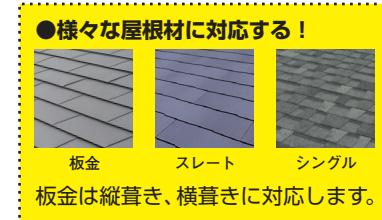


棟換気

リッヂベンツ182

1 現場での加工が容易

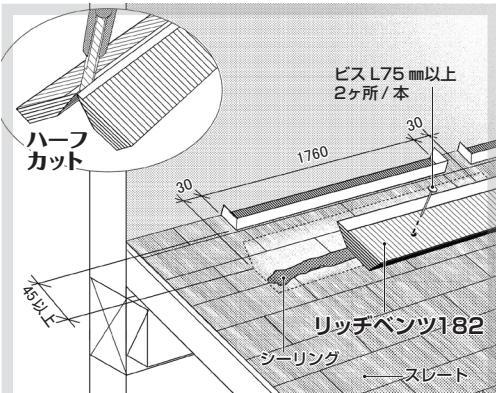

2 ハニカムによる防水・防虫性能

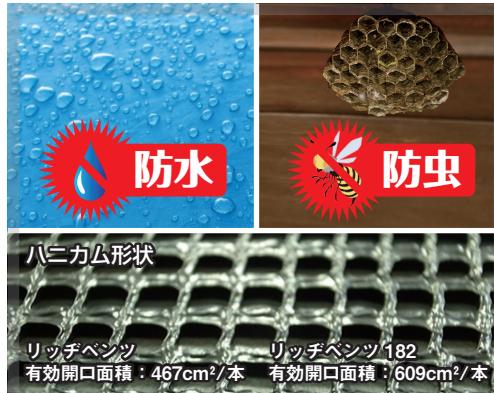


↑ハニカムが虫の侵入を防ぎ、表面張力で防水する

3 劣化に強いポリプロピレン



↑ポリプロピレンは金属製品よりコスト面でお手頃

4 市販品の棟包みに納まる

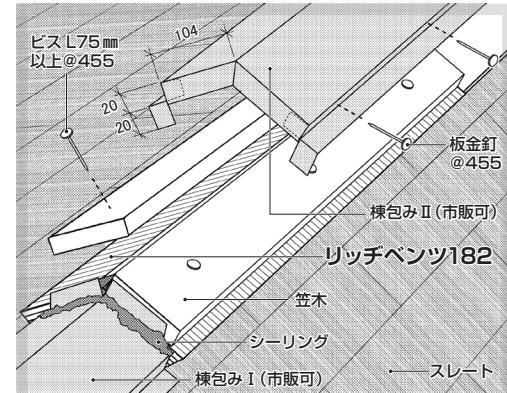


↑「リッヂベンツ 182」は市販の棟包みに対応

棟 - スレート - 切妻、寄棟


納
まり
図

単位 (mm)

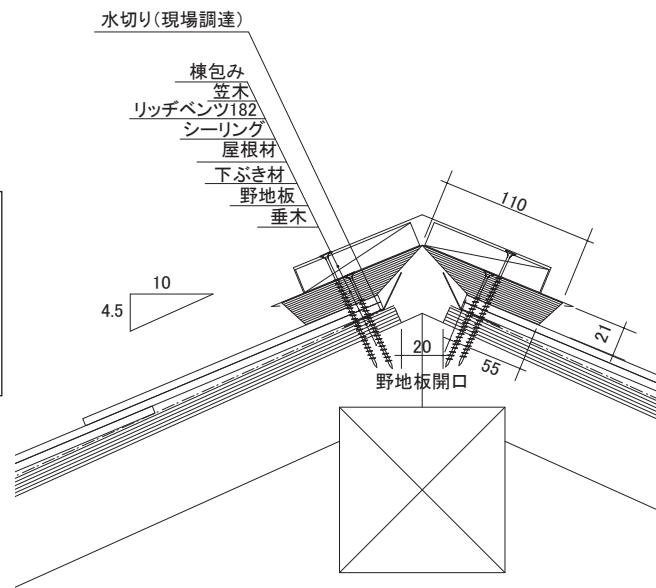

製品
図


単位 (mm)

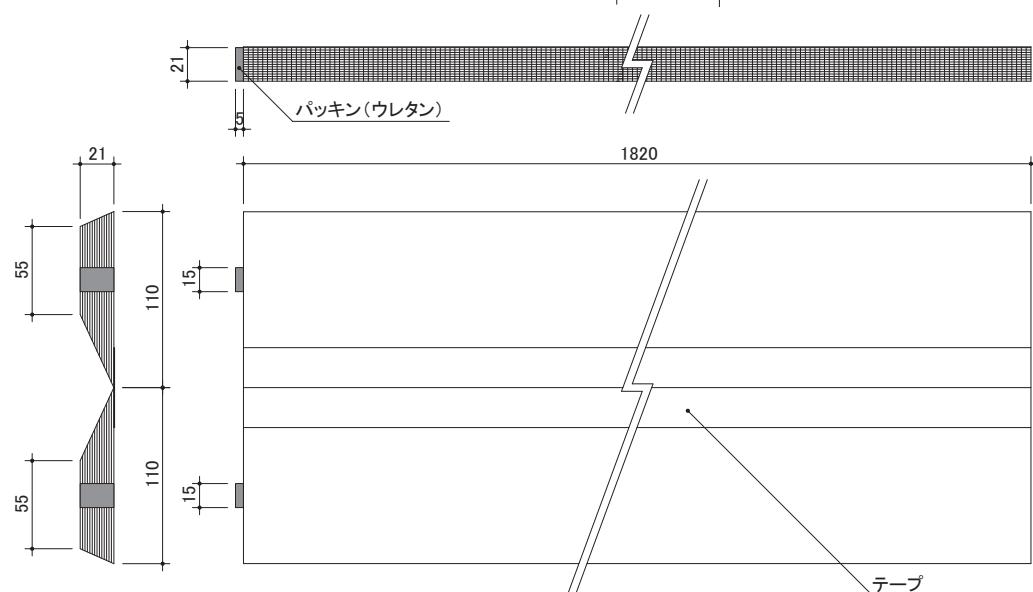


△ 注意事項

- (1) 対応勾配: 2.5 寸~10 寸
- (2) 納まり図はすべてスレートで施工した際の納まりです。それ以外のものについてはカタログをご参照下さい。
- (3) 本製品は立て置きせず、屋内で平積みにして保管して下さい。また、湿気の多い場所や、屋外などの雨にぬれる場所での保管はしないで下さい。
- (4) 本製品の分解・改造などは行わないで下さい。

棟 - スレート - 下屋

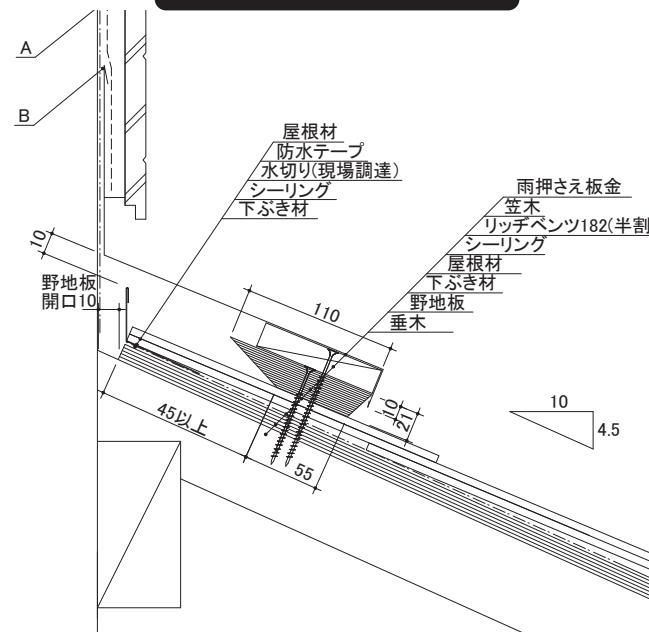

棟 - スレート - 片流れ

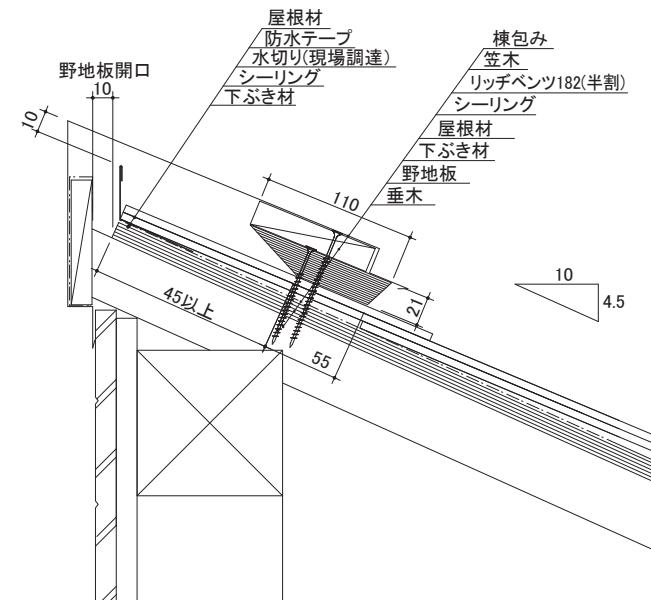

仕様

製品名	リッヂベンツ182
品番	V-RV182
材質	ポリプロピレン、クラフトテープ
規格寸法	(厚)21mm×(幅)220【(高)110】mm×(長)1,820mm
色調	ブラック
有効開口面積	609cm ² /本(335cm ² /m)
入数	6本入り/ケース
設計価格(税別)	82,500円

- 本書に掲載している製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本書はイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。
- 小屋裏換気措置における対象部位の解説基準については、行政窓口や認定検査機関により、異なる場合があります。
- 施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧下さい。
- 個別の建築計画における法適合性の判断については、建築確認申請時に建築主または指定確認検査機関にご確認下さい。

