

軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な換気部材！

●住宅のデザイン性アップ！



スッキリしたシンプルデザイン。
(赤印に使用されています)

美観を損ねずしっかり換気！

[ep45 軒ゼロ] は、シンプルな軒の出がない住宅に最適な換気材です。軒やケラバに使用でき、外観デザインを損なうことなくしっかり換気性能を発揮します。火災発生時には、内蔵された熱膨張材が高熱に反応しガラの穴をふさいで小屋裏への延焼を防ぎます。

日本住宅性能表示基準

耐火等級：3等級

準耐火構造：45分(軒裏)

性能試験合格

認定番号：QF045RS-0184-1

軒裏換気(防火)

イーピー

ep45 軒ゼロ



ここがポイント！

ep45 軒ゼロ用部品(別売)




ep45 軒ゼロ用エンドキャップ


品番:V-EP45Z-E

●10個入り

軒ゼロ-水下側



軒ゼロ-ケラバ




1 簡単施工



ep45 軒ゼロ用エンドキャップ


↑下から専用ビスにて、簡単留付け施工

2 軒ゼロ専用防耐火試験合格！

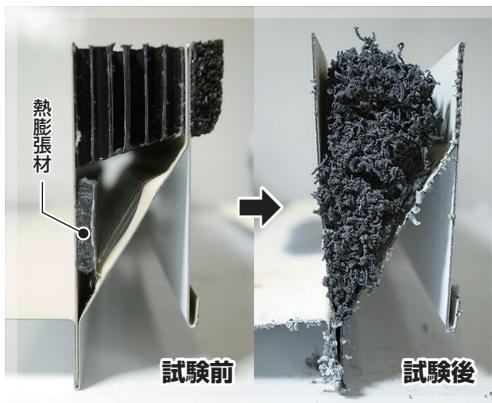

↑準耐火構造 45分(軒裏)性能適合

3 高い防水性能

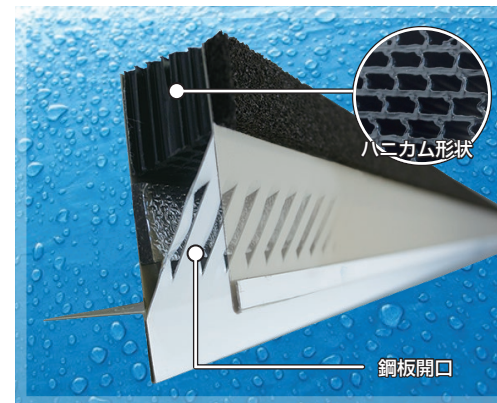

↑鋼板開口+ハニカム形状で防水性能を発揮

4 セット品も充実




↑別売のセット品も充実して施工も安心


軒ゼロ - 水側

納まり図


単位 (mm)

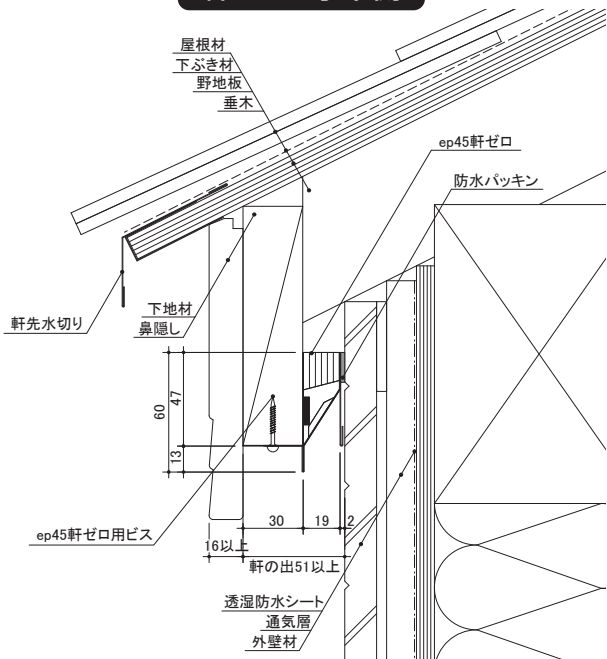

軒ゼロ - ケラバ

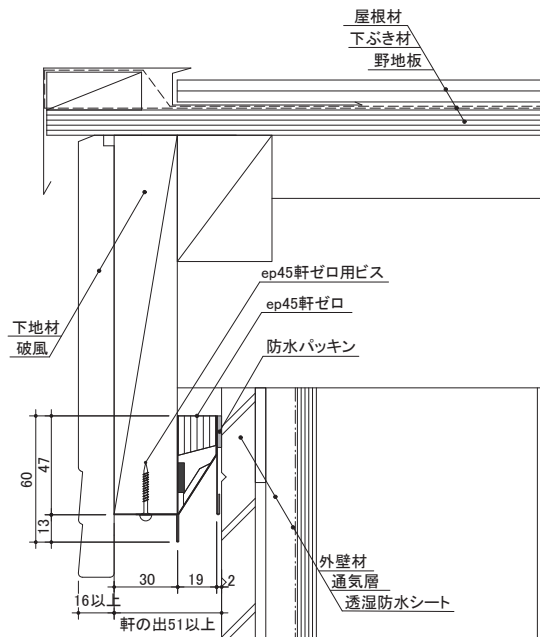


ep45 軒ゼロ用エンドキャップ

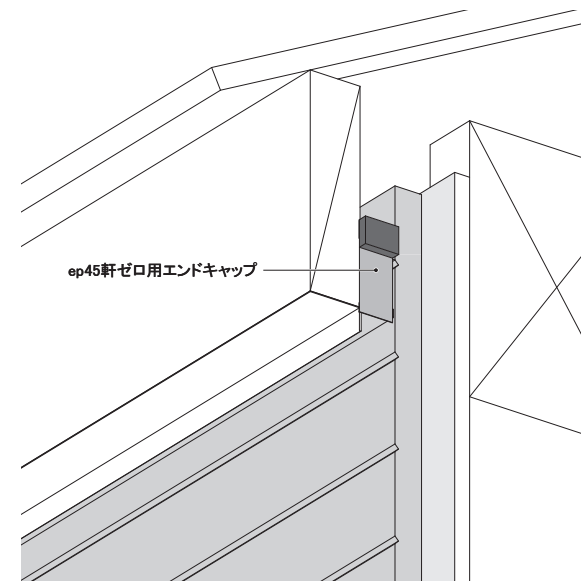


製品図

単位 (mm)

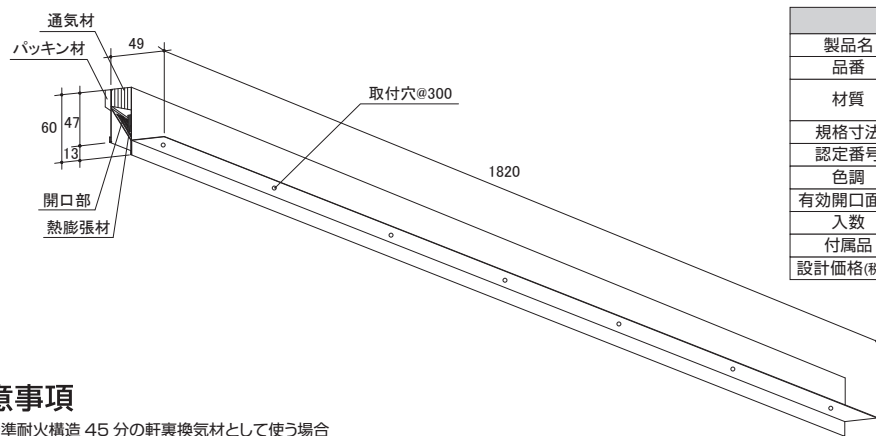

仕様	
製品名	ep45軒ゼロ
品番	V-EP45Z
材質	ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材
規格寸法	(厚)49mm×(高)60mm×(長)1,820mm
認定番号	QF045RS-0184-1
色調	本体・ep45軒ゼロ用ビス…ホワイト
有効開口面積	227cm ² /本(124cm ² /m)
入数	10本入り/ケース
付属品	ep45軒ゼロ用ビス:(長)32mm/[80本入り/ケース]
設計価格(税別)	169,000円

◆ep45軒ゼロ用部品



仕様	
製品名	ep45軒ゼロ用エンドキャップ
品番	V-EP45Z-E
材質	ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、EPDM
規格寸法	(厚)20mm×(高)50mm×(長)20mm
色調	ホワイト
入数	4個入り/ケース
設計価格(税別)	5,400円

⚠ 注意事項

- 本製品を準耐火構造 45 分の軒裏換気材として使う場合
 - 軒の出は 51 mm 以上とし、鼻隠し(破風)を施工して下さい。軒天井を張る仕様には使えません。
 - 鼻隠し(破風)下地材は総厚 30 mm × 総高さ 120 mm 以上の木材、木質材料、合板を使用して下さい。
 - 鼻隠し(破風)は総厚 16 mm 以上 × 総高さ 150 mm 以上の繊維混入セメント(けい酸カルシウム押出成形板(業系サイディング))を使用して下さい。
 - 本体は同梱されている専用ビスで留付けて下さい。下地材はφ3.0×65mm 以上の釘またはビスを使い、500 mm 以下の間隔で留付けて下さい。
 - 鼻隠し(破風)はメーカー指定釘、もしくはφ2.5×65 mm 以上のスクリュー釘・またはビスを使い、500 mm 以下の間隔で留付けて下さい。
- 本製品の耐火建築物への使用は、行政または指定確認検査機関にご相談の上、使用の判断をお願いします。
- 当社の軒裏換気部材を使用する場合、壁に設置する透湿防水シートは換気材上端を超え、かつ、小屋裏換気に支障が生じない範囲まで張り上げて下さい。
- 本製品は立て置きせず、屋内で平積みにして保管して下さい。また、湿気が多い場所や、屋外などの雨にぬれる場所での保管はしないで下さい。
- 本製品の分解・改造などは行わないで下さい。
- 本製品は、薄板を使用しているため、端部が鋭利になっております。施工の際は、手などを切る恐れがありますので、作業用の手袋などを着用し、十分注意して下さい。

●本書に掲載している製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。●本書はイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。●小屋裏換気措置における対象部位の解釈基準については、行政窓口や認定検査機関により、異なる場合があります。●施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧ください。●個別の建築計画における法適合性の判断については、建築確認申請時に建築主事または指定確認検査機関にご確認下さい。●当社の軒裏換気部材を使用する場合、壁に設置する透湿防水シートは換気材上端を超え、かつ、小屋裏換気に支障が生じない範囲まで張り上げて下さい。

仕様			
製品名	ep45軒ゼロ用補修液セット(ビス付)	ep45軒ゼロ用補修液セット(ビス無)	ep45軒ゼロ用ビス(80本入り)
品番	V-EP45Z-HB	V-EP45Z-H	V-EP45Z-B
梱包内容	補修液80ml+筆1本+ビス80本	補修液80ml+筆1本	丸木ねじφ3.8 長さ32mm
入数	-	-	80本入り/袋
設計価格(税別)	11,600円	5,930円	5,620円

住まいの品質を考える
日本住環境株式会社



2026.06.NJK(10)